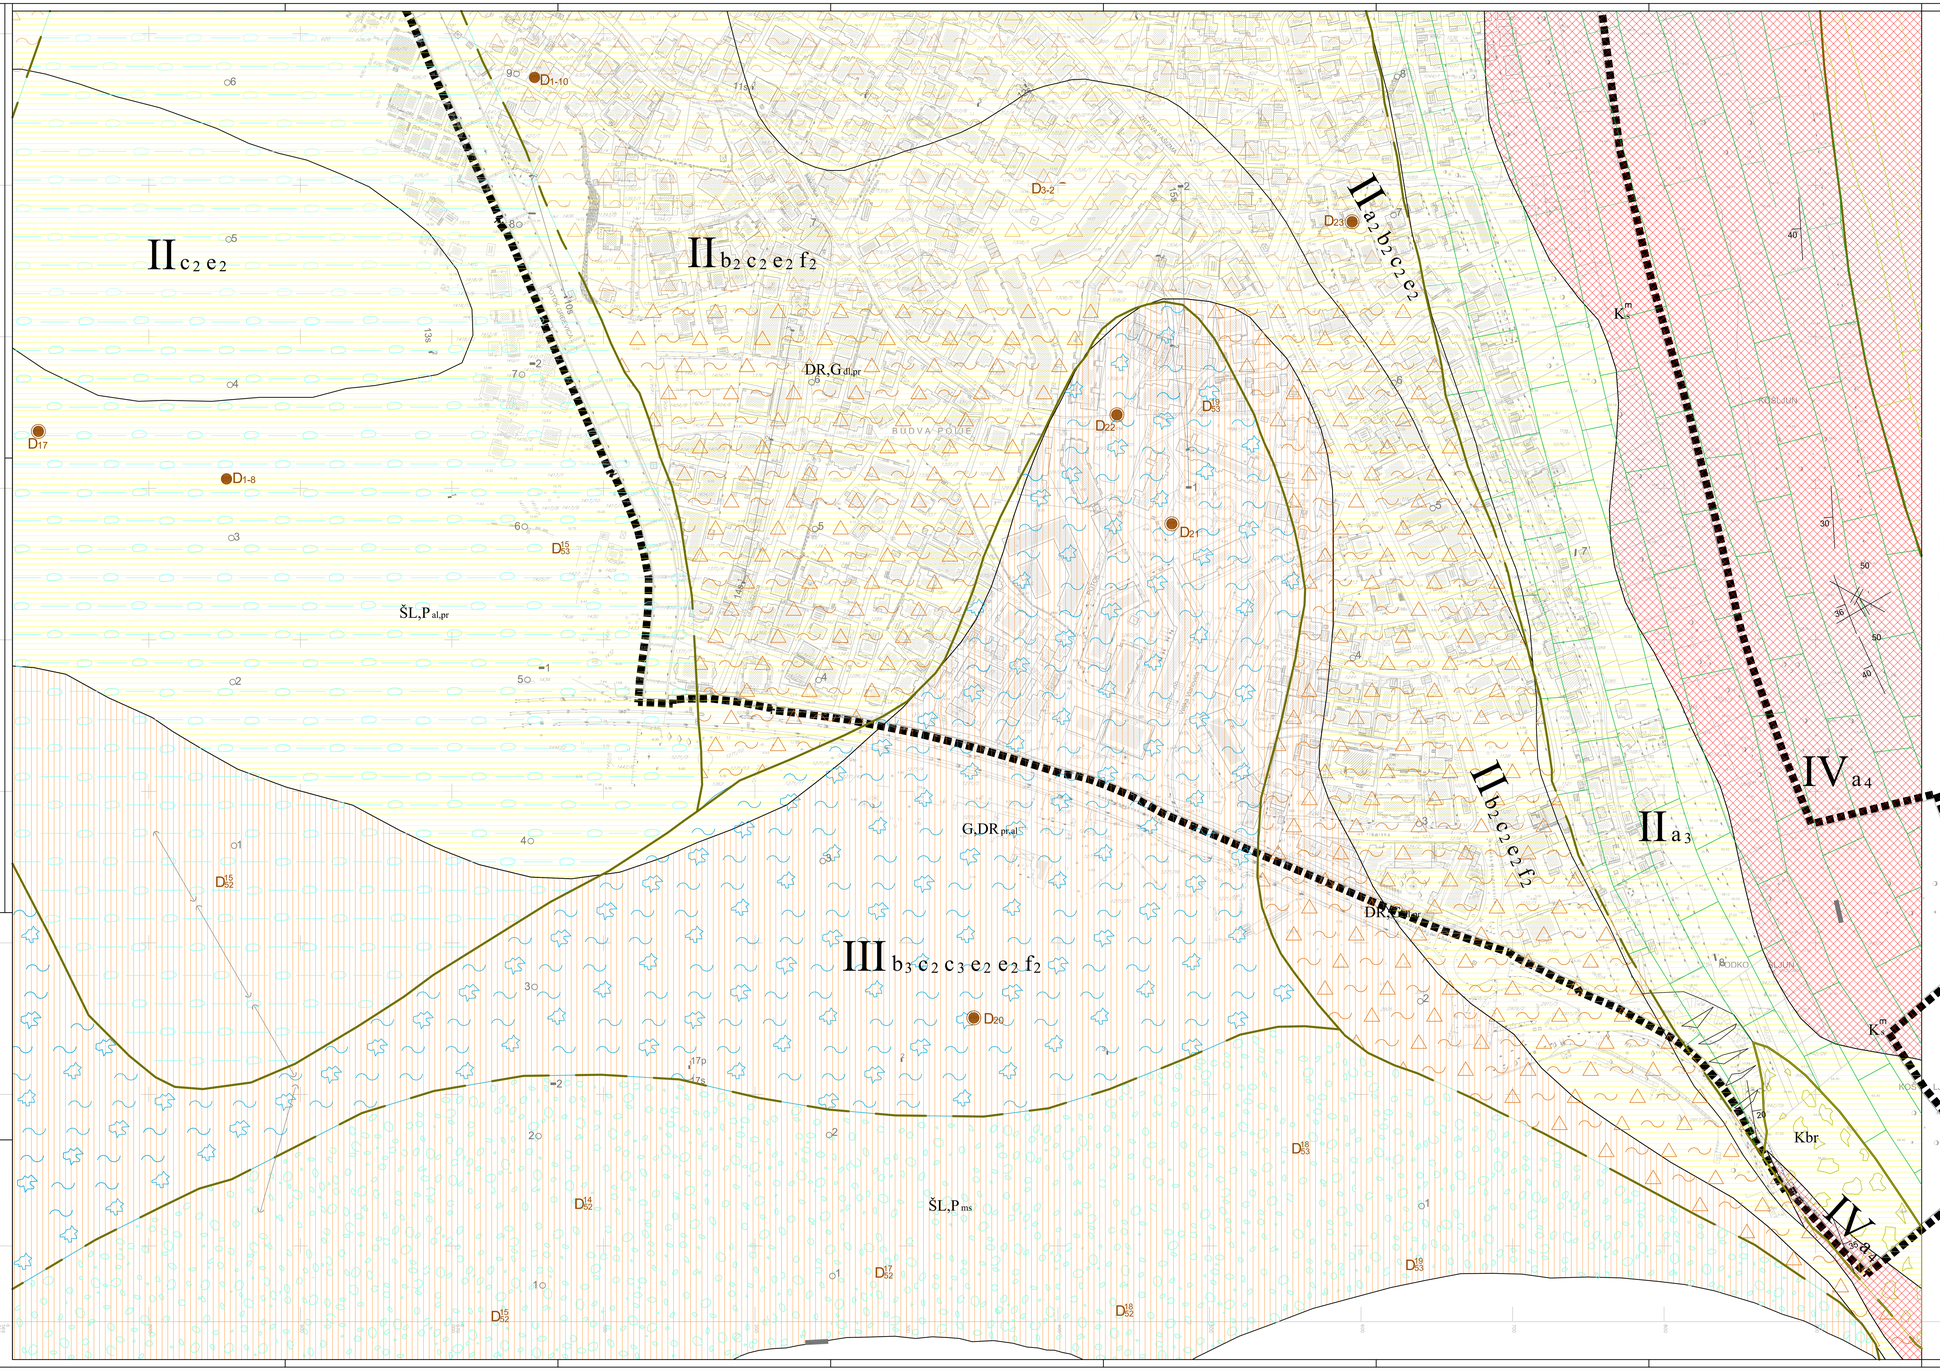



LEGENDA:

granica plana

UTLOŽEŠKE OZNAKE

- DR,G pr — DROBINA, GLINA, produvljalna
- DR,G dl,pr — DROBINA, GLINA, aluvijalno - proluvijalna
- ŠL,P al,pr — ŠLJUNAK, PLJESAK, aluvijalno- proluvijalni
- G,DR pr,al — GLINA, DROBINA, proluvijalno-aluvijalna
- FL $_{p,l}^{u}$ — FUEL,gasfosil, laporci
- K,R $_{s}^{u}$ — KREČNJAK, uslojen
- K $_{s}^{m}$ — KREČNJAK, uslojen
- Kbr — BREČA, kvartjarska
- ŠL,P ms — ŠLJUNAK, PLJESAK, marinski sedimenti

OSTALE OZNAKE

- GRANICA STUDENSKIH KOMPLEKSA UTVRĐENA
- GRANICA STUDENSKIH KOMPLEKSA PRESPOSTAVLJENA
- 25 — ELEMENTI PADA SLOJA
- ELEMENTI VERTIKALNOG SLOJA
- JARUGA
- 6s — D49 — D $_{52}^{15}$ — BBš-1 — 10 — MT-7 — OZNAKE GEOLOŠKIH BITRAŽNIH RADOVA

1 ha

0 10 20 50 100 150 m

list 08a.

POSTOJEĆE STANJE PODOBNOST TERENA ZA URBANIZACIJU

R 1:1000

SKUPŠTINA OPŠTINE BUDVA

OBRADIVAČ

ZAVOD ZA IZGRADNJU "BUDVA" A.D.

PODOBNOST TERENA ZA URBANIZACIJU

KATEGORIJA PODOBNOSTI		
I	TERENI BEZ OGRANIČENJA ZA URBANIZACIJU	a1 nagib terena od 1-5°
		b1 dubina do NPV (niva podzemne vode) preko 4,0 m
		c1 nosivost preko 200 kN/m²
		d1 stabilni teren
		e1 nosivost preko 200 kN/m²
		f1 G,A,B,C i D (kategorija A, B, G)
II	TERENI SA NEZNATNIM OGRANIČENJIMA ZA URBANIZACIJU, TREBA RAČUNATI NA NEKE INTERVENCIJE U TLU MANJEG OBIMA	a2 nagib terena od 5-10°
		b2 dubina do NPV od 1,5-4,0 m
		c2 čvrge gruje stijena: • vezane komenite i polukamenite • nosivosti od 120-200 kN/m²
		d1,d2 stabilan dijelimično labilan sa rijetkim pojavama nestabilnosti,
		e2 nosivost od 120-200 k N/m²
		f1 f2 A,B,C i D
III	TERENI SA ZNATNIM OGRANIČENJEM ZA URBANIZACIJU NA TLU I TERENU	a3 nagib i terena od 10-30°
		b3 dubina do NPV od 1,5-4,0 m
		c3 nosivost do 120 kN/m²
		d3,d3 uslovno stabilni teren sa čestim marnjm, ili rečim većim pojavama nestabilnosti, ili inženjersko-geološkim procesima i pojavama
		e3 nosivost od 70-120 kN/m²
		f3 N
IV	TERENI NEPOVOLJNI ZA URBANIZACIJU	a4 nagib terena preko 30°
		b4 dubina NPV 0,0-1,5 m
		c3 nosivost do 120 kN/m²
		d3 nestabilni teren
		e3 nosivost do 120 kN/m²
		f3 N

KATEGORIJA ZA OLJEKU STIJENA PODOBNOSTI

NAZIV TERENA	TERENI SA NEKIM OGRANIČENJIMA ZA GRADNJU	LITOSTRATIGRAFSKA VRSTA	STABILNOST TERENA	MEHANICKI TLA	MEZAMICKAV TERENA
a	b	c	d	e	f
a1	0-5°	ab	prilično dobro	c1 - čvrstoća, zbijenost rahlosa kontinuiranog sa dubinom, pretežno homogena, dobrih mehanickih osobina	pf1 STABILNI TERENA	ab1 prilično dobro	A, B, G – granica M i G
a2	5-10°	ab	1,5-3,0 m	c2 - čvrstoća, zbijenost rahlosa kontinuiranog sa dubinom, pretežno homogena, dobrih mehanickih osobina, ali ne tolikih kao prethodni, dovoljnih nosivosti za manje objekte	pf2 SLAB STABILNI STABILNI TERENA	ab2 SLAB STABILNI	A,B,C i D
a3	10-30°	ab	0,5-1,5	c3 - zbijenost rahlosa - nekoherentna pesak, šljunak, prašina, nekoherentna glina, nekoherentna stijena, ali ne tolikih kao prethodni	pf3 NESTABILNI TERENA I TERENI SA NEKIM OGRANIČENJIMA ZA GRADNJU	ab3 SLAB STABILNI	N – nepovoljni nestabilnosti teren
a4	preko 30°						

TEHNIČKA MIKOREJONIZACIJA URBANOG PODRUČJA BUDVE

ZONA	I_{iz} I_{iz}	I_{iz}	I_{iz}	INTENZITET	KARAKTERISTIČNA OGRANIČENJA GRAĐENJA ZONA I PODZONA	I_{iz} min	I_{iz} max	I_{iz} prosj	m^2/S
B_1	0,10	0,07	VIII		• Trajanje jaka kratkoročni i srednji stepen-trajanje nakraćeg lokaliteta, velika dispanzitet na kratkoročno- srednje dugoročna, nepovoljna, ali ne tolikih kao prethodni	370-500/ 370-570	770-2500/ 1100-1750	25-27
G_1	0,10	0,08	IX		• Trajanje jaka/kratkoročno - srednjeročno, srednjeročno kratkoročno, kišna, difilitrasnih naprava. Trajanje, jaka/ i kratkoročno - srednjeročno, srednjeročno kratkoročno, kišna, difilitrasnih naprava, za lokalni izvorni napajanja	1200-2000/ 1200-2000	1400-1400/ 1400-1400	25-27
G_2	0,20	0,15	IX		• Trajanje srednjeročno - dugoročno, kišna, difilitrasnih naprava, glavni gradevinski kompleksi, srednjeročno/ - velika, prolazni, dispanzitet i neopstojanje na izvoru, magistrala 10 - 20 metara	2800-3500/ 2800-3500	900-1400/ 900-900	22-25
G_3	0,20	0,10	IX		• Trajanje srednjeročno - dugoročno, velika, prolazni, gradevinski sistemi, kišna, difilitrasnih naprava, glavni gradevinski sistemi, dispanzitet i neopstojanje na izvoru, magistrala 10 - 20 metara	300-900/ 220-240	300-650/ 850-700	17-20
G_4	0,24	0,10	IX		• Prekoračenje-velika-prolazni - dispanzitet, gradevinski sistemi, kišna, difilitrasnih naprava, glavni gradevinski sistemi, proluvijalno i neopstojanje dešijeve 50 - 70 metara	1400-2000/ 2000-2400	2200-550/ 550-650	18-20/ 18-21
G_5	0,24	0,10	IX		• Prekoračenje-prolazni-dispanzitet, gradevinski sistemi, kišna, difilitrasnih naprava, glavni gradevinski sistemi, proluvijalno i neopstojanje dešijeve 50 - 70 metara	1400-2000/ 2000-2400	2200-550/ 550-650	18-20/ 18-21
B_2	0,30	0,15	IX		• Rasprši i prolazi-jaka-slo-jaki-kratkoročni, dispanzitet, gradevinski sistemi, kišna, difilitrasnih naprava, glavni gradevinski sistemi, kišna, difilitrasnih naprava, dispanzitet i prolazi-jaka-slo-jaki-kratkoročno